


## SCS—XC—C 移动式电子汽车衡

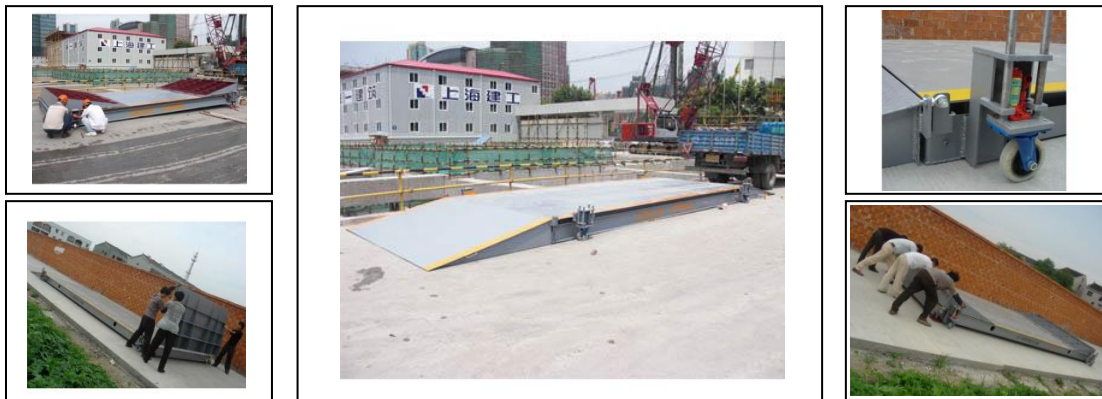

## SCS-XC-C 系列移动电子汽车衡简介

移动式电子汽车衡一般用于需要偶尔改变称重地点的场合。不需做基础，本产品自带双引坡，带四个移动滚轮，使用方便快捷。最大秤量 $\leq 50T$ ；最大台面尺寸 $\leq 3m \times 9m$ ；称重精度 III 级。

采用 U 型截面梁作为秤体的力学结构，结构合理，用料省，刚性强。焊接采用二氧化碳保焊连续焊缝，型腔全密封，耐腐蚀。施工工艺简单、快速。

安装传感器部位及多台秤体搭接部位设计合理巧妙，安装维护检修极其方便。整体及布局的合理结构确保了衡器的安装使用精度及精度的长期稳定性。

1. 电气部分具有模拟式，数字式和防爆式叁种配置
2. 可选配打印机、大屏幕等
3. 无基坑或有基坑两种安装方式，推荐用无基坑方式
4. 多种防爆模式可选

**其他说明：**

需平整的水泥地面，一般混凝土地面厚度不小于 200mm

特别适合粮库、果场等季节性使用的场合

使用中应注意秤体与引坡、滚轮的相对位置，保证他们不发生碰触